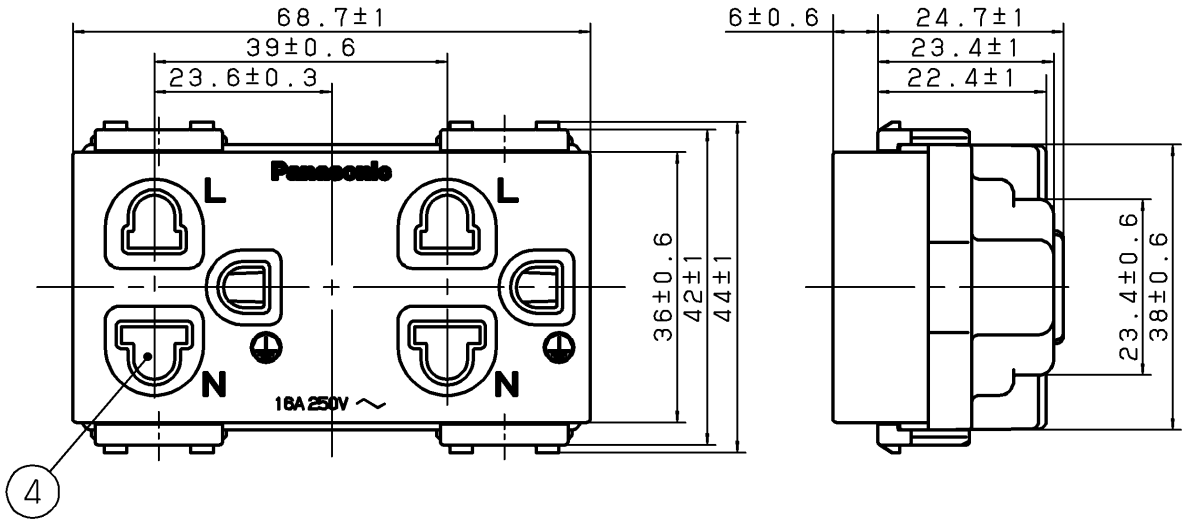

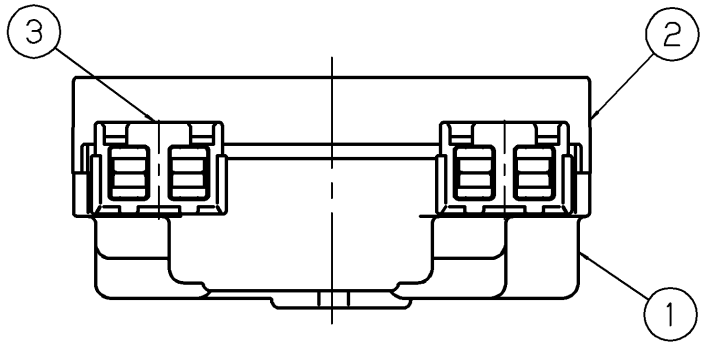

Rating	16A 250V ～
Applicable Plugs	•Blade type : TIS166-2535 16A 250V～(▮▮:2P) 16A 250V～(▮▮●:2P+E) : PNS1572 16A 250V～(▮▮:2P) 16A 250V～(▮▮●:2P+E) •Pin type : CEE 2.5A 250V～(Ø4:2P) 16A 250V～(Ø4.8:2P)
Applicable Wire	Only Rigid (Solid or Stranded) Copper Conductor Type : 1.5mm² - 4mm² : 15AWG - 12AWG

Sym	Item or Code No.	Material & Size	qt	Process	Remark
4	Shutter	Urea resin	2	Molded	Milky white
3	Fixed hook	Acetal copolymer	4	Molded	White
2	Cover	Urea resin	1	Molded	Off white
1	Body	Urea resin	1	Molded	Green

Catalog No. WEG15829	Specification Drawing
Name Full-Color Wide Series Grounding duplex universal receptacle with safety shutter, Quick Connect Terminal 16A 250V~	
Unit: mm / Remark ———	Rev. 1
Panasonic Electric Works Co., Ltd.	

Projection method : Third angle projection (HKC0410, D01, 61, 081001)