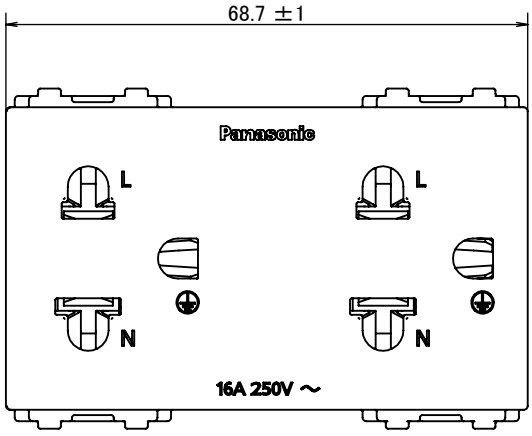

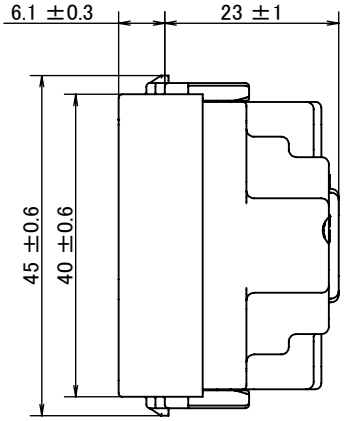

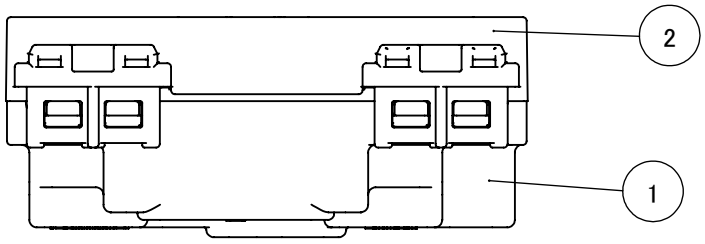

Rating	16A 250V ～
Applicable Plugs	·Blade type : TIS.166-2535 16A 250V～ (:2P) 16A 250V～ (:2P+E) : PNS1572 16A 250V～ (:2P) 16A 250V～ (:2P+E) ·Pin type : CEE 2.5A 250V～ (φ4:2P) 16A 250V～ (φ4.8:2P)
Applicable Wire	Only Rigid(Solid or Stranded) Copper Conductor Type : 1.5mm² - 4.0mm² : 15AWG - 12AWG

No.	Item or code No.	Material & Size	Color	Remark
2	Cover	PC-EFR	Gray	
1	Body	Urea	Green	

Product No. : WXG1592H	Specification Drawing
Product Name : X platform Grounding Duplex Universal Receptacle, Quick Connect Terminal 16A 250V~ (Gray)	Unit : mm Rev.

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co.,Ltd.

Projection method : Third angle projection

(EFD-PD-010_ECM-PD-025,181001)